

9RX



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

JAČA POLJOPRIVREDA

Naši 9RX 710, 770 i 830 najsnažniji su proizvodni traktori na svijetu. Njima vam je osigurana najučinkovitija vuča koju ste ikada doživjeli, neusporediva sposobnost precizne poljoprivrede te vizionarska udobnost kabine i kontrole. Prigrlite snagu serije 9RX te podignite svoje poljoprivredne radove na neočekivane razine snage i učinkovitosti. Iskusite učinkovitiju poljoprivredu.



9RX

830

MAKS. SNAGA
913 KS

770

MAKS. SNAGA
847 KS

710

MAKS. SNAGA
781 KS



NEOGRANIČENE PERFORMANSE

Motor i hidraulički sustav novog modela 9RX mogu se suprotstaviti svemu. Motor JD18X zapremine 18 litara najsnažniji je motor koji smo ikad napravili. Pruža 913 KS za veću produktivnost uz nisku specifičnu potrošnju goriva i moment do 4.234 Nm kod najboljeg modela. Njegov jednostavan dizajn, usmjeren na pouzdanost te njegova klasa konjskih snaga ne zahtijevaju Diesel Exhaust Fluid (DEF), a opcionalna značajka Intelligent Power Management (IPM) pruža do 40 dodatnih konjskih snaga na zahtjev za hidrauličke alate kojima je potrebno mnogo snage.



UČINKOVITOST HLAĐENJA

Uštedite energiju pomoću našeg reverzibilnog ventilatora koji ploču usisa zraka na poklopcu motora čuva od prašine.



BRZO DOLIJEVANJE GORIVA

Zamislite punjenje dizelskog spremnika od 1.952 litre* za manje od 4 minute uz Fast Fuel System. Bez opcije Fast Fill možete lako doseći grlić za punjenje s tla.

* Kapacitet spremnika može se razlikovati ovisno o državi.

STVARNA SNAGA

Trostruke hidrauličke pumpe s maksimalnim protokom do 636 l/min osiguravaju da nikad nećete morati pristajati na kompromise performansi traktora ili alata.

VIŠE VREMENA U POGONU

Uživajte u potpunoj Stage V sukladnosti bez potrebe za ispušnom tekućinom dizela (Diesel Exhaust Fluid, DEF) uz više vremena u pogonu i niže troškove zahvaljujući servisnom intervalu hidrauličkog ulja od 4.000 sati.



SNAGA TAMO GDJE JE POTREBNA

9RX ima sve što je potrebno kako bi golemu snagu prenio na tlo. Kombinacija motora JD18 i novog prijenosa e21™ PowerShift™ te redizajnirano podvozje jamče neusporedivu snagu povlačenja poteznice.





e21™ MJENJAČ

Mjenjač e21™ PowerShift™ projektiran je tako da besprijekorno iskorištava veliku snagu i moment traktora 9RX. Njegov potpuno mehanički pogon održava gubitak snage iznimno niskim, a 21 brzina gusto su raspoređene tako da uvijek možete odabrati odgovarajuću brzinu za posao koji obavljate.

NOVO PODVOZJE

Novi veći lančanik pogona ima promjer od 1.200 mm. U kombinaciji s većim međuosovinskim razmakom postigli smo spektakularan kut obuhvaćanja od 110° i aktivaciju 7,5 pogonskih ušica, što su ključni čimbenici za učinkovit prijenos snage i momenta na tlo!



0,58

KG PO CM² MIN. STATIČKOG PRITISKA NA TLO

Veliki otisak gusjenica s tri srednja valjka postavlja nove standarde. Čak i pod punim opterećenjem od 38.100 kg, statički pritisak na tlo je samo 0,58 kg po cm², što osigurava neusporedivo prianjanje u svim uvjetima opterećenja i svodi zbijanje tla na minimum.



VIZIONARSKA UDOBNOST, UPRAVLJANJE BEZ NAPORA

Osjećaj rada u kabini CommandView™ 4 Plus ne može se izraziti riječima. Stoga prepustimo to brojevima: +20% vidljivosti s desne strane i +15% prostora na podu pružaju vam nenadmašan osjećaj prostora. A zahvaljujući ovjesu kabine s tri stupnja slobode i upravljanju ActiveCommand Steering (ACS™), vožnja traktora 9RX čini se gotovo kao plovidba poljem.






SOBA S POGLEDOM

U kabinu CommandView™ 4 Plus lako ćete se popeti zahvaljujući stepenicama nagnutim pod 65°. Samo sjednite i uživajte u više vidljivosti i prostora nego ikad prije.

PRVOKLASNA UDOBNOST

9RX opremljen je sofisticiranim ovjesom kabine s tri stupnja slobode i izoliranom podšasijom, što učinkovito smanjuje buku i visoko frekventne vibracije koji su obično prisutni u cestovnom prijevozu. Na polju i na cesti, ovi traktori pružaju nenadmašnu kvalitetu i čisti užitek vožnje.

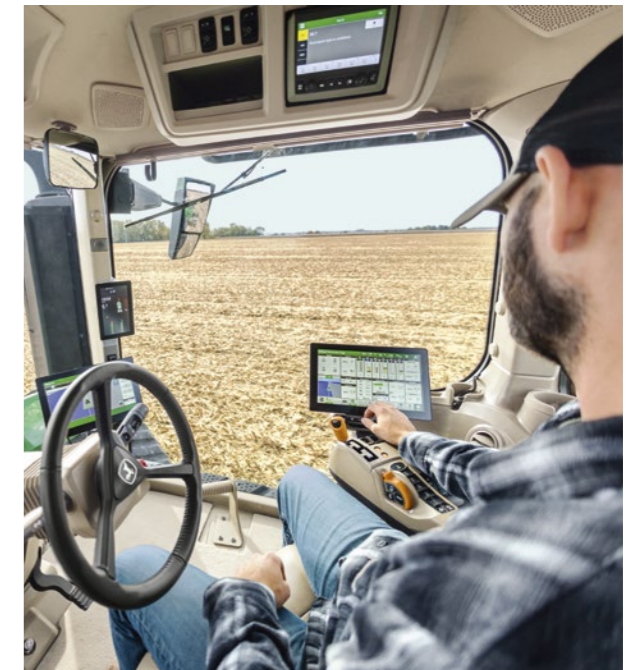

UPRAVLJAČ ACTIVECOMMAND (ACS™)

Jedinstveno za John Deere, ACS™ prilagođava napor potreban za okretanje upravljača na temelju brzine u odnosu na tlo. Rezultat toga je da je traktorom 9RX lakše upravljati pri manjim brzinama, a pri višim pruža osjećaj čvrstoće. Okretanje na kraju parcele postat će mnogo brže jer su potrebna samo 3,5 okretaja od jedne krajnje točke do druge. Na cesti se omjer upravljanja mijenja u 5 okretaja od jedne do druge krajnje točke radi poboljšane kontrole, a na nagibima je mnogo jednostavnije održavati ravan smjer.



SVE JE TU

Novi 9RX više je od traktora: Uz G5^{Plus} CommandCenter™, integrirani prijamnik StarFire™ i JDLink™ povezivost, već ima sve što je potrebno za brz i jednostavan početak s preciznom poljoprivredom. Dodajte besplatni John Deere Operations Center™ i 100% ste opremljeni da zakoračite u budućnost poljodjelstva.



PROFESIONALNA PODRŠKA ZASTUPNIKA

Naši zastupnici uložili su velika sredstva u svoje specijaliste za preciznu poljoprivredu. Opremljeni temeljitim znanjem i iskustvom, oni će biti vaši pouzdani partneri na vašem putovanju pametnog poljodjelstva. Pomoći će vam s postavljanjem sustava i pokazati vam kako ih upotrebljavati. S vašim dopuštenjem oni mogu nadzirati vaše strojeve tijekom godine i pomoći s optimiziranjem učinka.

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

Informacije nikad nisu izgledale ovako lijepo. Na velikom dodirnom zaslonu od 12,8" G5^{Plus} CommandCenter™ obuhvaća značajke **AutoTrac™, upravljanje odjeljcima i upravljanje varijabilnom brzinom. 1-Click-Go-AutoSetup** automatski prikazuje unaprijed isplanirane zadatke kada traktor uđe u polje za brzo izvršenje. Iskoristit ćete prednosti potpune kompatibilnosti s **AEF ISOBUS-om, JDLink™ povezivosti, sinkronizacije dokumentacije i podataka** kao standardnim značajkama koje će odmah poboljšati vaš učinak.




STARFIRE™ INTEGRIRANI PRIJAMNIK

Zahvaljujući sposobnosti **integriranog StarFire™ prijemnika** da komunicira s GPS-om, GLONASS-om i novim satelitskim konstelacijama GALILEO i BEIDOU, uživat ćete u vrhunskoj stabilnosti signala u zasjenjenim područjima pri svim razinama preciznosti signala. Naš novi StarFire™-RTK satelitski signal pruža preciznost između prolazaka od 2,5 cm tijekom više od pet godina preciznog ponavljanja te brzu inicijalizaciju za postizanje potpune točnosti, bez troškova za ranije potrebne RTK komponente i aktivacije.



OPERATIONS CENTER BESPLATAN

John Deere Operations Center™ središnja je platforma za umrežavanje strojeva, vozača i polja. Planirajte svoj rad i pošaljite sve informacije o poslu, izravno na pojedinačne strojeve kako biste uklonili kašnjenja i pogreške pri postavljanju na terenu. Možete stvoriti i karte s uputama pomoću povezanih softverskih partnera i jednostavno uvesti podatke. Osim toga, stručni zastupnici dostupni su kako bi vam pružili podršku u poboljšanju vaše poljoprivredne održivosti i profitabilnosti.

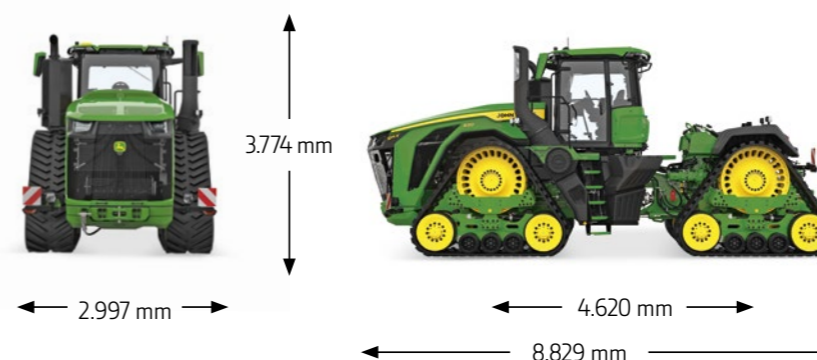

OSNOVNA TEŽINA 33.500 KG

Ukupna širina traktora sukladna je registracijskim zahtjevima većine europskih država. Obratite se svom dobavljaču za pojedinosti.

NOVI 9RX 830

- MAKS. SNAGA 610 KW / 913 KS
- MOMENT 4.234 NM
- SPREMNIK DIZELA OD 1.952 LITRE*, BEZ DEF-A
- DO 636 L/MIN HIDRAULIČNOG PROTOKA
- 0,58 KG/CM² MINIMALNOG STATIČKOG PRITISKA NA TLO



48 - HR10

 **Novocommerce**
International

Potpuna rješenja za Vaše gospodarstvo

Jablanova 16, Osijek / Bleiburških žrtava 22, Bjelovar

Tel: +385 (0)31 297 341 / Tel: +385 (0)43 226 440

www.novocommerce.hr

Ova brošura namijenjena je uporabi u čitavom svijetu. Pošto su objavljene općenite informacije, slike i objašnjenja, neke ilustracije i tekstovi mogu uključivati financijske i kreditne mogućnosti, osiguranja, ili opremu proizvoda koji nisu dostupni u svim regijama. Molimo obratite se svom lokalnom zastupniku za detalje. John Deere zadržava pravo na promjene tehničkih podataka, specifikacija, konstrukcije, dizajna i cijena proizvoda koji su opisani u ovoj brošuri, bez prethodne najave i upozorenja. John Deere shema zelene i žute boje, simbol jelena u skoku i slovna oznaka JOHN DEERE zaštitni su znakovi Deere & Company.

* Kapacitet spremnika može se razlikovati ovisno o državi.